



CDF 80244141
DECODEUR SONORE ET HAUT-PARLEUR
POUR X73505 ARNOLD
avec connecteur NEXT18


Installation :

La mise en place du décodeur ne pose pas de problème particulier, cependant nous vous recommandons de lire intégralement cette notice avant de commencer les travaux.

Déposer la caisse de l'autorail en écartant les bas de caisse à proximité des boggies.

Retirer le bouchon qui est installé sur le connecteur du décodeur.

Décodeur Haut-parleur X

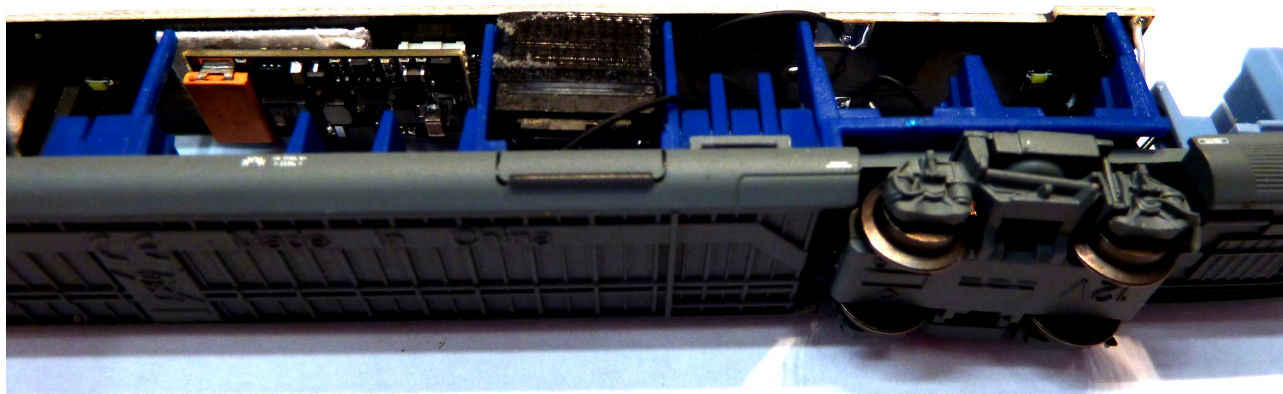

Installer le décodeur sur le connecteur qui vient d'être libéré.

Installer le haut-parleur sur la plate-forme d'accès à l'opposé du moteur, l'orienter avec la face métallique tournée vers le bas.

Souder les deux fils du haut-parleur sur les pastilles situées sous le circuit imprimé (X).

Remonter la caisse, les vitres situées au niveau de la plateforme d'accès coté moteur sont teintées.

Exploitation :

Ce décodeur ZIMO MX659N18 est livré programmé avec les fonctions suivantes :

F0	feux blanc selon sens de marche
F1	son moteur
F2	avertisseur
F3	sifflet + portes
F4	feux rouge avant
F5	feux rouge arrière
F6	éclairage intérieur
F7	manoeuvre
F8	3ème feu blanc
F9	rail court
F10	air
F11	sonnerie veille
F12	frein

Le réglage du niveau sonore se fait avec la CV266 (valeur de 0 à 100).

05/06/2020